

Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Gerhard Chrobok sp.j.
ul. Kowala 11, 43-220 Bojszowy Nowe
tel. (32) 218 98 88, fax (32) 218 94 47
www.chrobok.com.pl
e-mail: ppi@chrobok.com.pl



ŚCIANKI Z GRODZIC STAŁOWYCH



Typy zastosowań:

- tymczasowe zabezpieczenia głębokich wykopów,
- tymczasowe konstrukcje skrzyniowe pełniące rolę elementów oporowych przy robotach przeciskowych,
- szalunki tracone obudowy fundamentów,
- ściany oporowe będące integralną częścią obiektów, np. elementy przyczółków mostowych, tuneli i parkingów podziemnych,
- zabezpieczenia przeciwpowodziowe.





Gama profil stosowanych przez nasze przedsiębiorstwo:

- grodzice produkcji polskiej typoszeregu G,
- grodzice produkcji luksemburskiej typoszeregu PU, AU i AZ,
- grodzice produkcji niemieckiej typoszeregu LARSEN i HDESCH.

Sprzęt stosowany do pograżania ścianek szczelnych:

- wibromłoty elektryczne i hydrauliczne firm ICE, Tünkers i ABI o sile spadku od 200 kN do 1800 kN,
- młoty spalinowe firmy Delmag o energii uderzenia od 26 kNm do 54 kNm

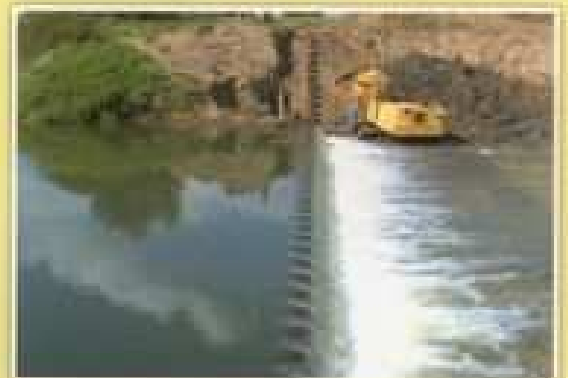

Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Gerhard Chrobok sp. z o.o.
ul. Kowala 11, 43-220 Bojszowy Nowe
tel. (32) 218 98 88, fax (32) 218 94 47
www.chrobok.com.pl
e-mail: ppi@chrobok.com.pl