

Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Gerhard Chrobok sp.j.
ul. Kowala 11, 43-220 Bojaszowy Nowe
tel. (32) 218 98 88, fax (32) 218 94 47
www.chrobok.com.pl
e-mail: ppi@chrobok.com.pl



HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE




Typy zastosowań:

- budowa metodą bezwykopową nowych odcinków rurociągów, rur osłonowych oraz kabli.

Zakres zastosowania:

- ciągi o średnicach od 60 do 800 mm wykonywane prostoliniowo lub po łuku.

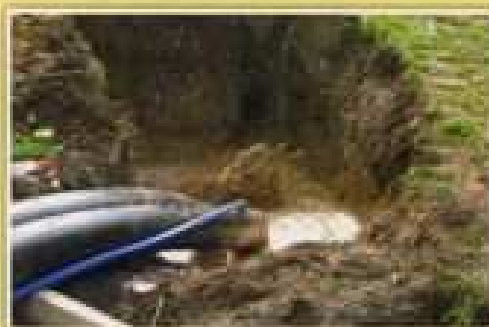

Sprzęt stosowany do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych:

- wiertnice VERMEER D50x100A
– moment obr. 13.560 Nm, siła ciągu 23.0 t



**Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Gerhard Chrobok sp.j.**
ul. Kowola 11, 43-220 Bojszowy Nowe
tel. (32) 218 98 88, fax (32) 218 94 47
www.chrobok.com.pl
e-mail: ppi@chrobok.com.pl